

檔 號：

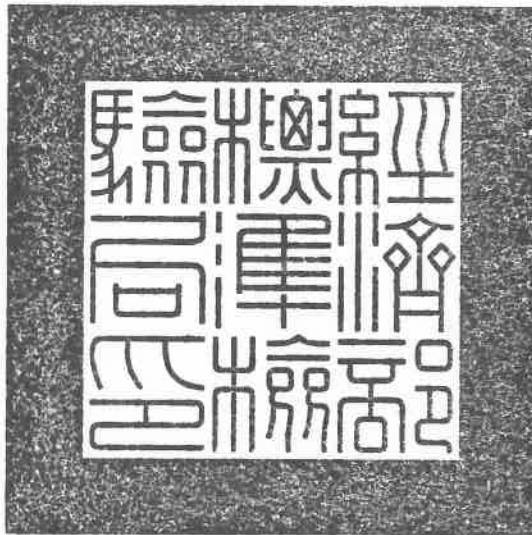
保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國115年9月29日

發文字號：經標標準字第11520015750號

附件：如文



主旨：勘誤CNS 61「卜特蘭水泥」等3種國家標準。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共3種(如目錄及勘誤表)。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局
勘誤國家標準目錄

標準總號	類號	標準名稱	頁數
61	R2001	卜特蘭水泥	1
3896	K6384	可撓性聚氯乙烯止水帶檢驗法	1
14263	A3377	地工織物、地工防水膜及相關產品之抗穿刺試驗法	1

卜特蘭水泥

勘誤表(2) 勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正																		
13	A.1.6.2 備考 1.	$O_b=100\times(O_f-\frac{L}{100}\times O_l)-(P/100\times O_p)\frac{1}{(100-L-P)}$	$O_b=100\times[O_f-(\frac{L}{100}\times O_l)-(P/100\times O_p)]\frac{1}{(100-L-P)}$																		
16	表 B.1(a)	石灰石 CaCO ₃ (%)	石灰石中的 CaCO ₃ (%)																		
17	表 B.1(b)	<table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	化學成分			項目	規格限值	檢驗結果				<table><tr><th colspan="3">化學成分</th></tr><tr><th>項目</th><th>規格限值</th><th>檢驗結果</th></tr><tr><td></td><td>(f)</td><td></td></tr></table>	化學成分			項目	規格限值	檢驗結果		(f)	
化學成分																					
項目	規格限值	檢驗結果																			
化學成分																					
項目	規格限值	檢驗結果																			
	(f)																				
17	表 B.1(b) 註 (f)	買方未指定規格限值時。	買方未指定規格限值時， <u>檢驗結果僅供參考</u> 。																		

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

可撓性聚氯乙炔止水帶檢驗法

勘誤表(1)

勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正
4	3.6.2(4)	試驗速度：壓剪試片時之速度為 <u>10 mm/min</u> 。	試驗速度：壓剪試片時能維持 <u>恆定速度</u> 。
6	3.8.5	T ₀ ：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm ²) { <u>N/cm²</u> }	T ₀ ：浸漬前之抗拉強度(kgf/cm ²) { <u>MPa</u> }
6	3.8.5	T ₁ ：浸漬後之抗拉強度(kgf /cm ²) { <u>N/cm²</u> }	T ₁ ：浸漬後之抗拉強度(kgf/cm ²) { <u>MPa</u> }

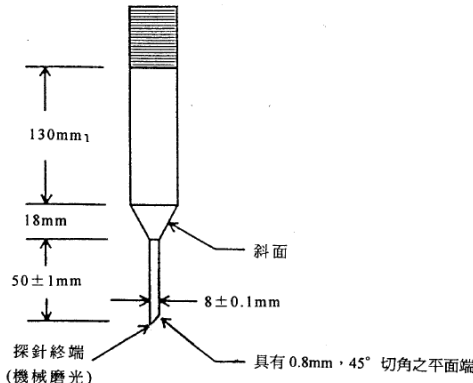
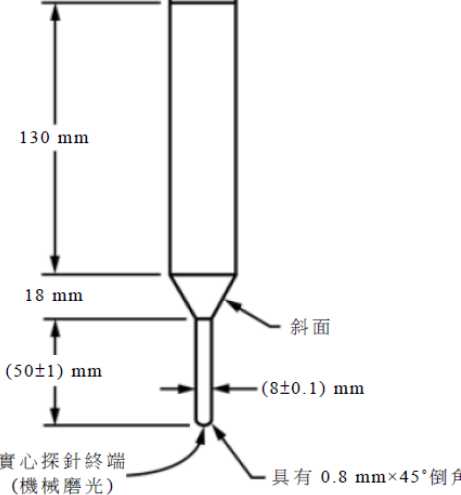
(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

土工織物、土工防水膜及相關產品之抗穿刺試驗法

勘誤表(1)

勘誤日期：115 年 9 月 29 日

頁次	位置	原文	更正
1	第 3 節	……，藉由附於拉伸試驗機上之 <u>探針</u> ，……	……，藉由附於拉伸試驗機上之 <u>實心探針</u> ，……
2	5.3	探針：直徑為 $8 \pm 0.1\text{mm}$ ，並具有 0.8mm ， 45° 切角之平面端，用以與試片表面接觸。(參考圖 2)	實心探針：直徑為 $(8 \pm 0.1)\text{mm}$ ，其端部為平面端，並於外周邊緣具有 $0.8\text{mm} \times 45^\circ$ 之倒角，該端部與試片表面接觸。(參考圖 2)
3	圖 2	圖 2 試驗探針 	圖 2 試驗實心探針圖例 
4	9.5	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或 <u>探針</u> 於紗線間，……	……，若試片於環狀夾具間發生滑動或 <u>實心探針</u> 於紗線間，……

(共 1 頁)